




LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



# ACRILIGHT

## REF.: 61 BLACK

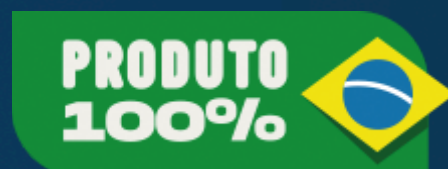

### DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de poliéster com revestimento de borracha nitrílica na palma e ponta dos dedos. Excelente tato, devido ao seu nível máximo de destreza.



### APLICAÇÕES

Metalúrgicas, montadoras, manutenção, eletroeletrônicas, jardinagem, reciclagem e separação de pequenas peças.



### CARACTERÍSTICAS

Ideal para uso em ambientes que apresentam alto grau de sujidade. Elevado grau de conforto durante sua utilização e ótima resistência a abrasão e rasgos. Suporte têxtil em poliéster sem costura interna, proporcionando um excelente tato durante a operação. Dorso ventilado para melhor respirabilidade das mãos.



### EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.  
Caixa / Plástico com 50 pares.



### TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.



### VALIDADE

5 anos.

### NÍVEIS DE PERFORMANCE

FLEXIBILIDADE ● ● ● ● ●

ABRASÃO ● ● ●

CORTE ●


RASGO ● ● ● ●

PERFURAÇÃO ●

REGULAR ●  
BOM ● ●  
MUITO BOM ● ● ●


ÓTIMO ● ● ● ● ●  
EXELENTE ● ● ● ● ● ●

EN 388

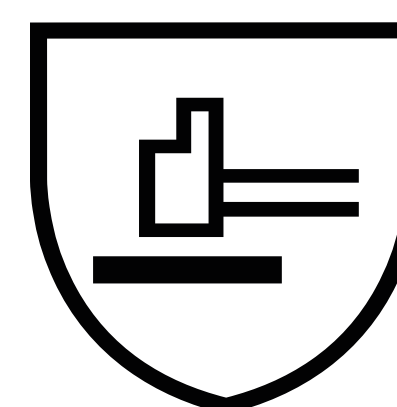

3131X

EN 420

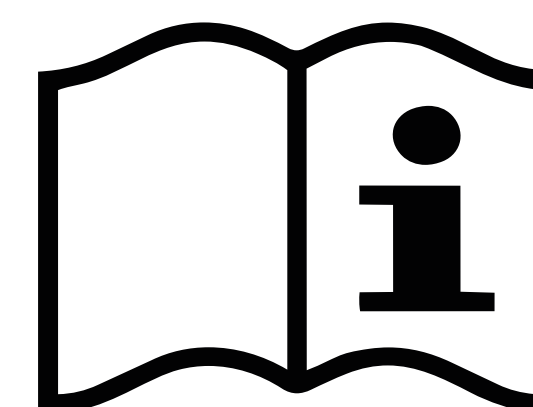

5

| TAMANHO | COMPRIMENTO | ESPESSURA | DESTREZA / CONFORTO |
|---------|-------------|-----------|---------------------|
| 7       | 23 cm       | 1,13 mm   | 5                   |
| 8       | 24 cm       | 1,13 mm   | 5                   |
| 9       | 25 cm       | 1,13 mm   | 5                   |

**Instruções de Conservação:** Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

**Obs:** Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



## C.A. 15424

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

[www.acrilon.com.br](http://www.acrilon.com.br)

[vendas@acrilon.com.br](mailto:vendas@acrilon.com.br)

(11) 5622-1818