



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



PROTEÇÃO MECÂNICA



PROTEÇÃO QUÍMICA



PROTEÇÃO AO CORTE



PROTEÇÃO BIOLÓGICA

ACRILIGHT ULTRA

REF.: 900 PTC

PRODUTO 100%



DESCRIÇÃO

Luva de alta resistência com o maior nível de proteção ao corte e abrasão, resistência química e biológica. Confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE), mix de fibras e fios de aço. Com revestimento duplo de borracha nitrílica na palma e dorso, com grânulos cerâmicos antiderrapantes. Modelo anatômico. Atende à NR-38



APLICAÇÕES

Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral e vidrarias.



CARACTERÍSTICAS

Mix de fibras especiais sem costuras internas, garantindo o maior nível de resistência ao corte "nível F" no método TDM. Ótima resistência contra perfuração e abrasão em atividades críticas. Resistência química e biológica, tornando uma luva completa inibindo a entrada de líquidos infectantes, chorume e microrganismos. Nível máximo em destreza, proporcionando excelente conforto ao usuário durante o uso.



EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.



TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.



VALIDADE

5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE

FLEXIBILIDADE ●●●●●

ABRASÃO ●●●●●

CORTE ●●●●●


RASGO ●●●●●

PERFURAÇÃO ●●●●

REGULAR ●
BOM ●●
MUITO BOM ●●●


ÓTIMO ●●●●●
EXELENTE ●●●●●●

EN 388

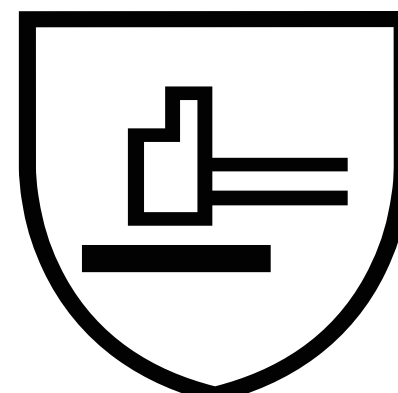

4443F

EN 420

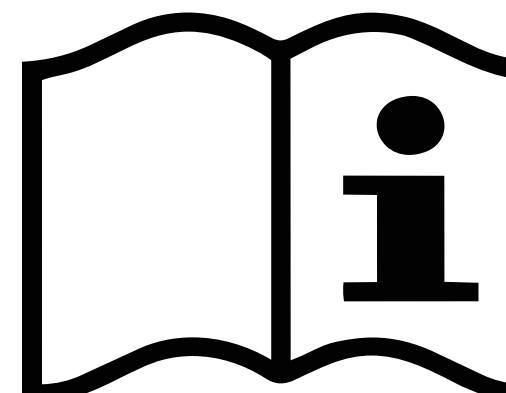

5

ISO 374-5



EN 374



EFJKL

ATENDE A NR-38

Acrilight®
Ref.: 900
CA 40895
Lote. 02/2026
Fab. 02/2026
Tam. 9 Val. 5 anos
ACRILON® Ind. Brasileira

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	23 cm	1,13 mm	5
8	24 cm	1,13 mm	5
9	25 cm	1,13 mm	5
10	26 cm	1,13 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



C.A. 40895

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br



(11) 5622-1818