



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



AIR FLEX

REF.: 21 AM



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de poliéster com revestimento de borracha nitrílica na palma e ponta dos dedos. Excelente tato, devido ao seu nível máximo de destreza.



APLICAÇÕES

Manuseio de pequenas peças, manutenção geral, varrição, jardinagem, reciclagem, transporte de carga.



CARACTERÍSTICAS

Ideal para uso em ambientes que apresentam alto grau de sujidade. Elevado grau de conforto durante sua utilização e ótima resistência a abrasão e rasgos. Suporte têxtil em poliéster sem costura interna, proporcionando um excelente tato durante a operação. Dorso ventilado para melhor respirabilidade das mãos.



EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.



TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.



VALIDADE

5 anos.

NÍVEIS DE PERFORMANCE

FLEXIBILIDADE ● ● ● ● ●

ABRASÃO ● ● ● ●

CORTE ● ● ● ●


RASGO ● ● ● ● ●

PERFURAÇÃO ● ● ● ● ●

REGULAR ●
BOM ● ●
MUITO BOM ● ● ●


ÓTIMO ● ● ● ● ●
EXCELENTE ● ● ● ● ● ●

EN 388

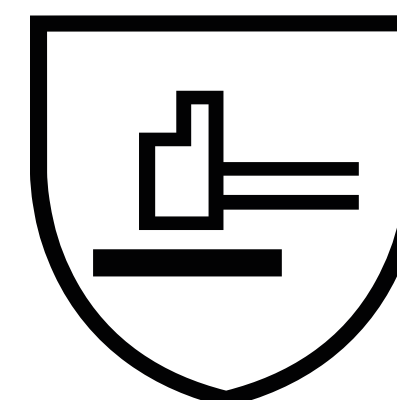

3121X

EN 420

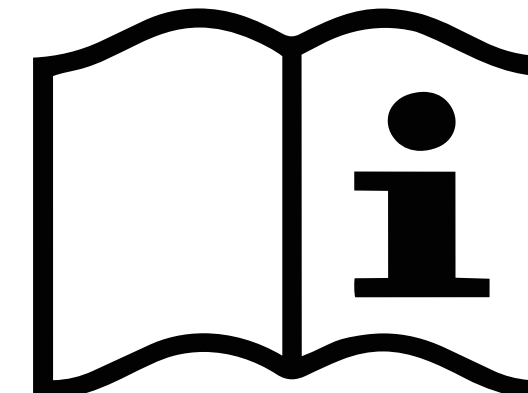

5

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	23 cm	1,13 mm	5
8	24 cm	1,13 mm	5
9	25 cm	1,13 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



C.A. 44521

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br

(11) 5622-1818