



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



PROTEÇÃO MECÂNICA



PROTEÇÃO QUÍMICA



PROTEÇÃO BIOLÓGICA

SUPERGRIP

REF.: 70 VDC

PRODUTO 100%



DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido 100% algodão com revestimento duplo de borracha nitrílica e grânulos antiderrapantes na palma e dorso, modelo anatômico.



APLICAÇÕES

Manuseio de chapas e objetos oleosos e escorregadios, manuseio de produtos químicos, trabalhos médios e pesados em metalúrgicas, indústria petroquímica e coleta de resíduos.



CARACTERÍSTICAS

Excelente resistência a agentes químicos e biológicos, proteção contra umidades provenientes de operações com utilização de água, óleo, churume e microorganismos, devido ao seu revestimento duplo de borracha 100% nitrílica. Comprimento total de 28 e 35. Este modelo oferece maior proteção na região do antebraço, proporcionando ótima resistência a abrasão. Emborrachamento antiderrapante, proporcionando maior aderência e segurança.



EMBALAGENS

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.



TAMANHO, LOTE E FABRICAÇÃO

Marcação na luva.



VALIDADE

5 anos.


NÍVEIS DE PERFORMANCE

FLEXIBILIDADE	● ● ● ● ●
ABRASÃO	● ● ● ● ●
CORTE	●
RASGO	● ●
PERFURAÇÃO	●

REGULAR ●
BOM ● ●
MUITO BOM ● ● ●


ÓTIMO ● ● ● ● ●
EXELENTE ● ● ● ● ● ●

EN 388

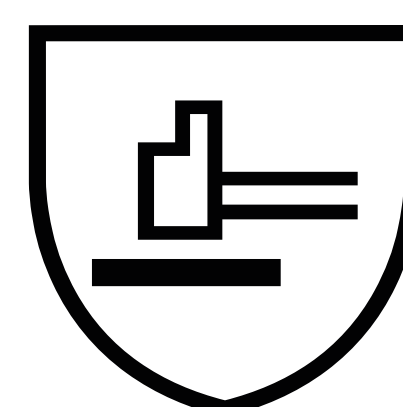

4121C

EN 420

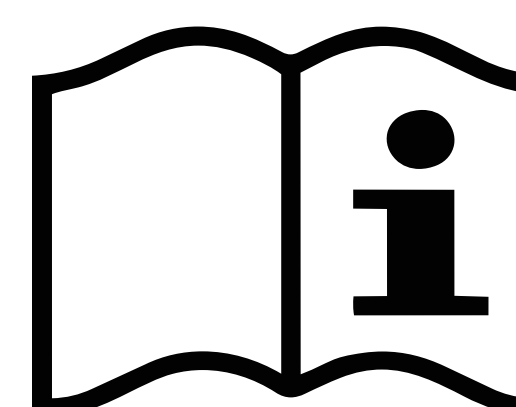

5

ISO 374-5



EN 374



AEFJKL

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	35 cm	1,30 mm	5
8	35 cm	1,30 mm	5
9	35 cm	1,30 mm	5
10	35 cm	1,30 mm	5

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local

fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.



C.A. 28538

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

Solicite uma visita técnica e encontre a luva ideal para o seu setor

www.acrilon.com.br

vendas@acrilon.com.br



(11) 5622-1818